

PMPP2115A - 15" активная акустическая система



Инструкция по эксплуатации

Назначение PMPP2115A

Профессиональная активная акустическая система может использоваться для широкого спектра задач, как ,например, в клубах, конференцзалах, на открытых площадках. В составе этой 2-х полосной полнодиапазонной системы- цифровой усилитель, 15" мощный низкочастотный динамик и титановый компрессионный ВЧ драйвер. Частотный диапазон 40 – 18 000Гц, Продолжительная мощность 250Вт, пиковая мощность 600 Вт, вес- 14,8 Кг.


Внимание

- Подключать электрокабель только указанного типа
- Не тянуть, не перегибать питающий кабель
- Не ставить металлические предметы на колонку
- Не открывать колонку, во избежание поражения Эл.током
- Перед включением повернуть регуляторы громкости в **МИН** положение

При подключениях системы используются разъемы трех типов:


1. Разъем типа JACK 6,3 мм
2. Разъем типа XLR
3. Разъем типа RCA

PMPP2115A задняя панель

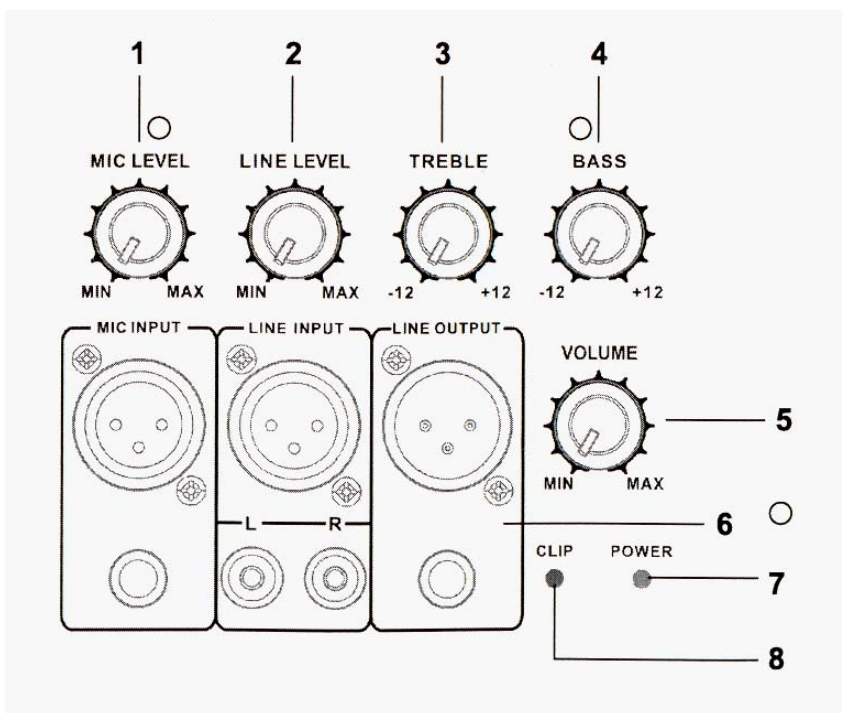

- 1 – регулятор уровня и разъемы микрофонного входа
- 2 - регулятор уровня и разъемы линейного входа
- 3 - регулятор Высоких частот
- 4 - регулятор Низких частот
- 5 - регулятор общего выходного уровня
- 6 - разъемы линейного Выхода
- 7 - индикатор включения сети
- 8 – индикатор перегрузки по входному сигналу

Примеры подключения оборудования

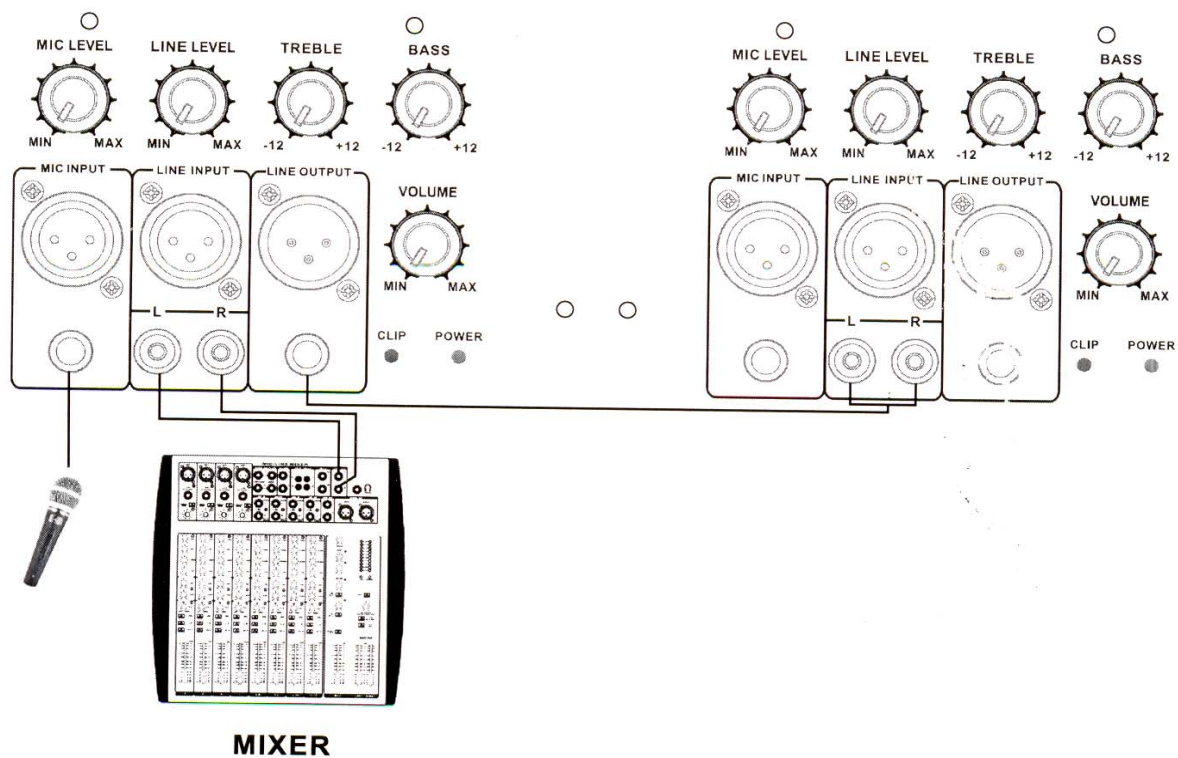

Технические параметры

Частотный диапазон	40 – 18 000 Гц
НЧ динамик	15"
Магнит	Неодимовый
Катушка	2"
Твиттер	44 мм драйвер, 8 Ом
Общее сопротивление	8 Ом
Чувствительность	98dB (+- 2dB)
Стабилизация частоты	±0,005%
Входная чувствительность	-80dB
Мощность музыкальная	250 Вт
Мощность пиковая	600 Вт
Электропитание	110~220V(50~60 Гц)